dyson hot

Projette la chaleur loin devant pour chauffer la pièce rapidement.

“Analyser le problème et explorer différentes façons de le résoudre. Les autres peuvent être plus puissants – la solution de facilité. En projetant l’air plus loin, vous chauffez la pièce rapidement et uniformément. C’est clairement un meilleur moyen pour chauffer.”

James Dyson

JAMES DYSON
Inventeur de la technologie cyclone pour les aspirateurs

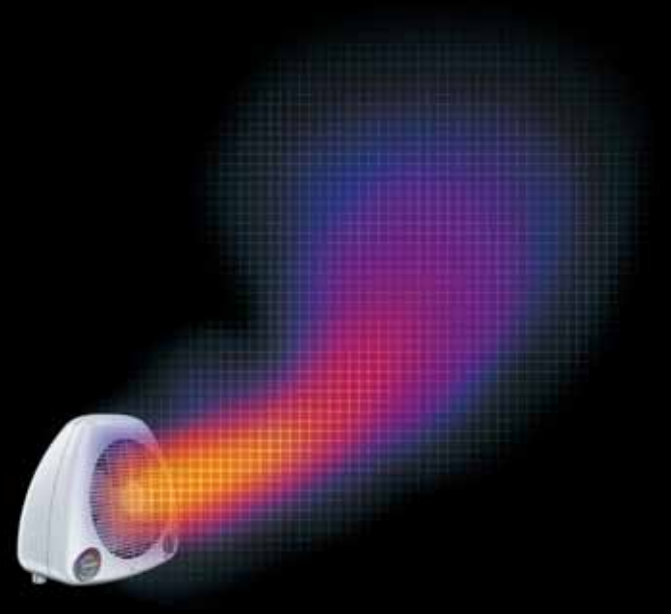

Chauffage lent de la pièce
Certains chauffages conventionnels ne peuvent pas chauffer une pièce entière rapidement parce qu'ils utilisent des pales entraînées par des moteurs inefficaces pour distribuer l'air.

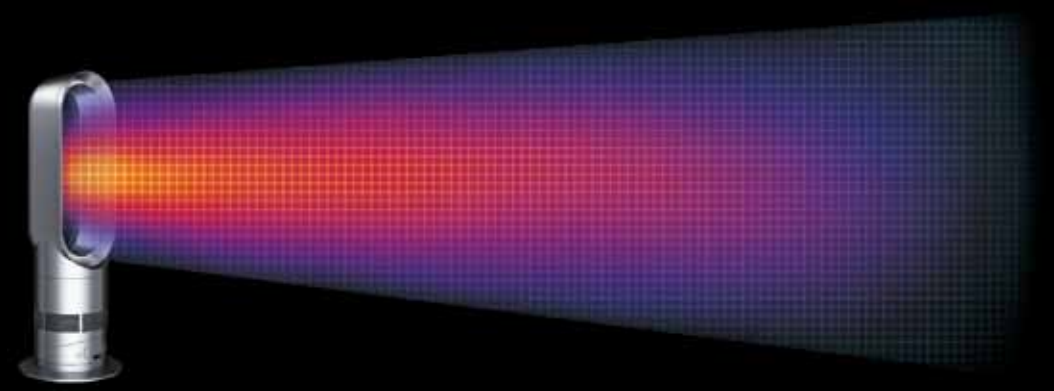

Chauffage rapide de la pièce
La technologie Air Multiplier™ amplifie l'air environnant pour projecter l'air chaud loin devant. Ainsi, le chauffage Dyson Hot™ chauffe toute la pièce rapidement.

Pales et éléments visibles
Les chauffages conventionnels ont des pales qui tournent rapidement et des éléments chauds qui doivent être protégés par des grilles de protection.

Sécurité optimisée
Le chauffage Dyson Hot™ n'a pas de pales ou d'éléments chauffants visibles. Coupe-circuit automatique.

Nombre de positions limitées
De nombreux appareils de chauffage ont un nombre de positions limitées. Ils utilisent de simple moteur à induction AC et des thermostats basiques. Vous ne pouvez donc pas les ajuster avec précision.

Contrôle précis
Le chauffage Dyson Hot™ vous permet de sélectionner la température désirée au degré près. Et, parce qu'il utilise un moteur sans brosse DC, vous pouvez contrôler avec précision la puissance du flux d'air.

Odeurs de brûlé
La poussière qui se dépose sur les éléments chauffants de certains chauffages brûle lorsque la température excède 230°C.

Pas d'odeur
Le chauffage Dyson Hot™ est doté de plaques en céramique PTC (Coefficient Positif de Température) qui n'excèderont jamais 200°C.

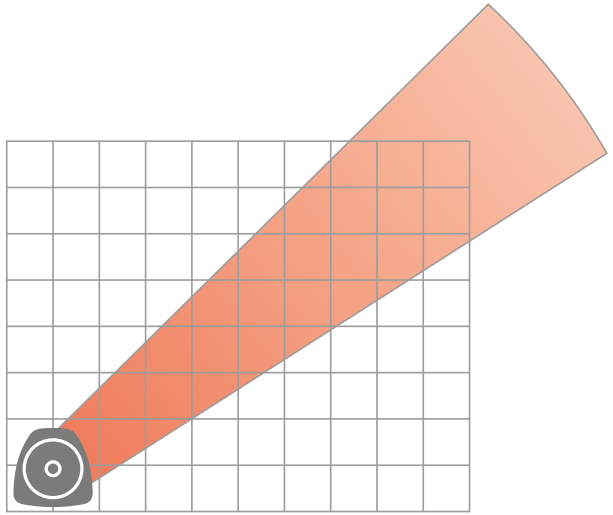

Distribution limitée de la chaleur
De nombreux chauffages conventionnels diffusent de la chaleur dans un flux restreint parce qu'ils n'oscillent pas.

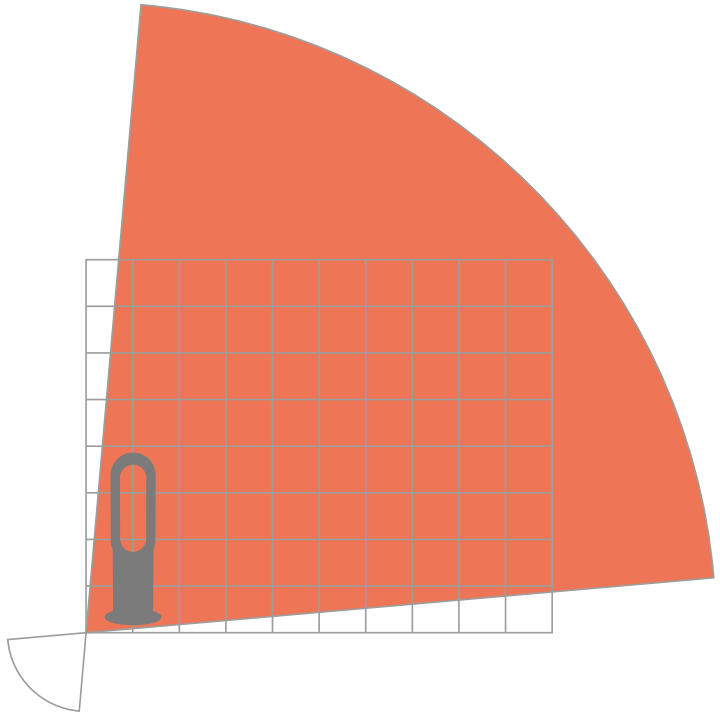

Distribution de la chaleur dans toute la pièce
Le chauffage Dyson Hot™ oscille sans à-coups pour diffuser la chaleur dans toute la pièce.

Faible
Certains chauffages se présentent comme efficaces en tant que ventilateurs classiques d'air froid. Mais un grand nombre d'entre eux créent un flux d'air limité avec une faible vélocité – ils ne peuvent donc pas être considérés comme des ventilateurs.

Puissant
La technologie Air Multiplier ™ génère une vélocité et un flux d'air importants, refroidissant ainsi efficacement les individus dans la pièce avec un courant d'air doux et continu.

dyson hot

Projette la chaleur loin devant pour chauffer la pièce rapidement.

Technologie Air Multiplier™
Un jet annulaire entraîne l'air environnant, amplifiant ainsi son volume par 6.

Ouverture de 2,5mm
L'air est poussé vers l'extérieur pour créer le jet.

Rampe aérodynamique inclinée à 8°
Génère une vélocité et un volume optimal du flux d'air.

Plaques en céramique PTC
Pas d'odeurs de brûlé. Les plaques en céramique PTC n'excèdent jamais 200°C.

Projecteur du flux d'air de 10mm
Dirige plus d'air vers vous en se focalisant sur son angle de sortie.

Propulseur à flux combiné
Une combinaison des technologies utilisées dans les turbocompresseurs et dans les moteurs à réaction génère un flux d'air puissant.

Moteur sans brosse
Bon rendement énergétique. Puissance variable plutôt que les positions limitées des moteurs conventionnels.

Facile à nettoyer
Pas de grilles ou pales gênantes.

Télecommande

Marche/Arrêt

Oscillation
Un moteur indépendant génère une oscillation souple.

Flux d'air variable
Pressez le bouton pour ajuster rapidement la puissance du flux d'air.

Contrôle de la température
Précision de 0° à 37°C.

Emplacement magnétique
Courbée et magnétisée pour se positionner avec précision sur l'appareil.



Centre de gravité bas
Moteur placé dans la base. Pas de parties supérieures lourdes et instables comme les ventilateurs conventionnels.

Entrée d'air
Jusqu'à 20 litres d'air entraînés par seconde, générant un flux d'air principal.

Variateur de contrôle de l'air
Ajuste précisément le volume d'air, selon 10 graduations possibles.

Contrôle de la température
Précision de 0° à 37°C.

Affichage par diode électroluminescente
Indique la température Ciblée en degrés, sélectionnée en utilisant la fonction de contrôle de la température.

Comment fonctionne t-il?

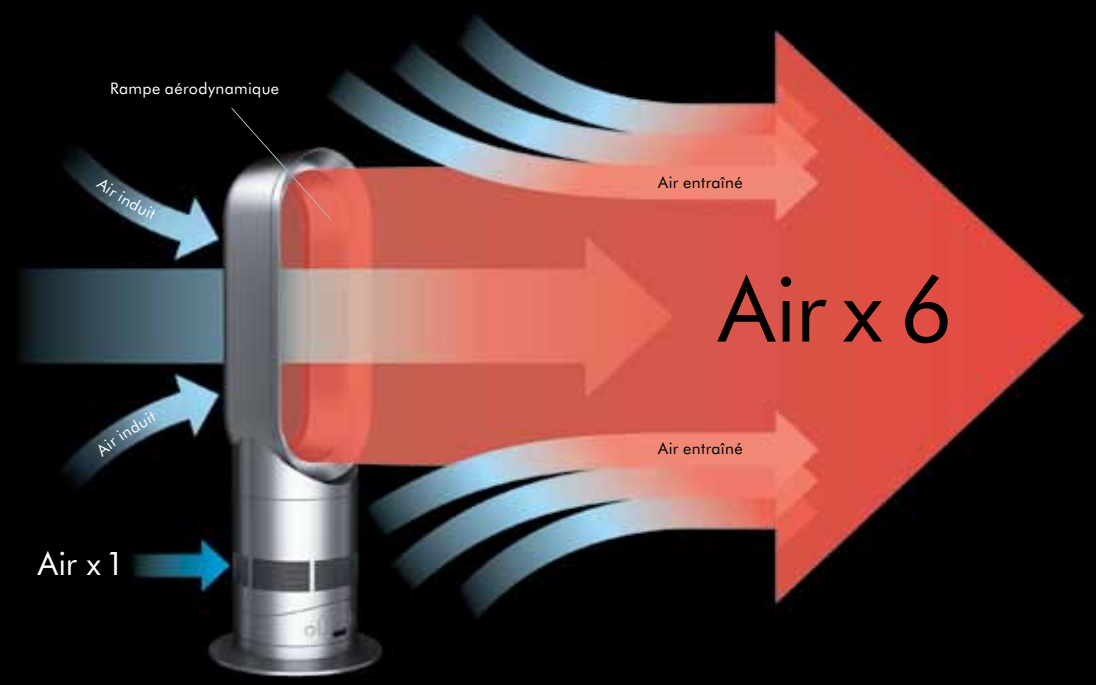

Technologie Air Multiplier™
L'air est accéléré au travers d'une ouverture. Cela crée un jet d'air chaud dont le volume est amplifié par 6 (un phénomène appelé induction et entraînement combinés).

Sécurité optimisée
Pas de pales tranchantes. Coupe-circuit automatique.

Pas d'odeurs de brûlé
Les plaques de céramique n'excèdent jamais 200°C, ainsi la poussière ne brûle pas.

Contrôle précis
Sélectionnez la température désirée. Le thermostat intelligent la maintient.

Télécommande
Pressez le bouton pour ajuster rapidement la température, la vitesse et l'oscillation.

Ventilateur puissant
Volume d'air important et rapidité. Vous rafraîchit avec un courant d'air doux et continu.

Commande d'inclinaison
Pivote à 45° sur son propre centre de gravité et se maintient sans accroche.

AM 04 fan heater

Métal/Bleu **Blanc/Argent**

dyson hot

Projette la chaleur loin devant pour chauffer la pièce rapidement.

Métal/Bleu **Blanc/Argent**

Garanti 2 ans. Pièces et main d'œuvre.
Pour tout conseil et assistance, contactez les chargés de clientèle Dyson.
Du lundi au jeudi de 8h à 19h et le vendredi jusqu'à 18h.

Téléphone
01 56 69 79 89
Plus d'infos sur
www.dyson.fr

JN.42289 09.09.11