


HJ 10

# hushjet

## Purifier Compact

User manual

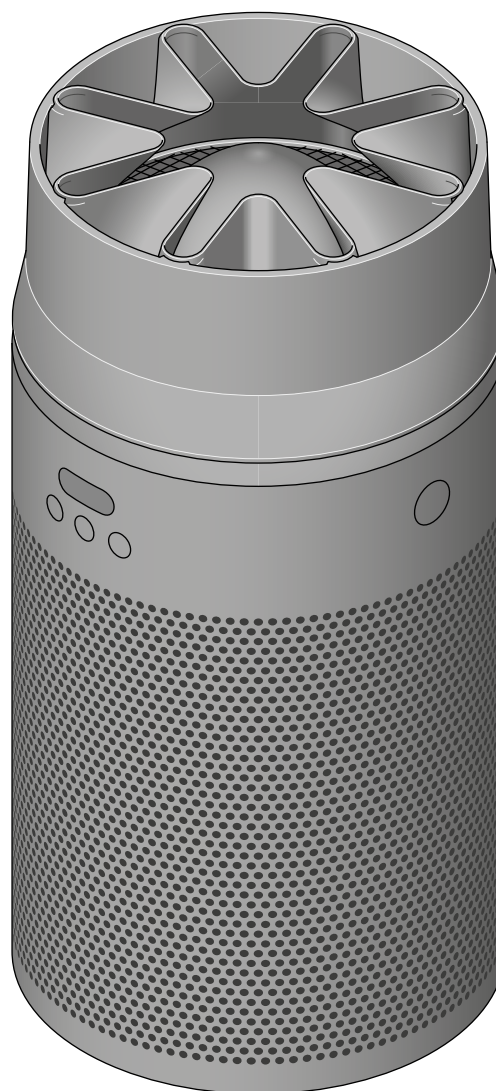

HJ10 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

### Contenu

Prise en main  
Connexion à l'application MyDyson™  
Connexion à votre appareil domestique intelligent  
Connectivité Wi-Fi  
Contrôle permanent  
Menu Informations  
Purification auto  
Régler la vitesse du flux d'air

Mode Sleep  
Remplacer votre filtre électrostatique  
Réinitialiser la durée de vie de votre filtre électrostatique  
Remplacer votre filtre à charbon  
Réinitialiser la durée de vie de votre filtre à charbon  
Entretien votre appareil



**dyson**

# Prise en main

Sortez l'appareil de son emballage en le soulevant avec les deux mains par sa base.

Enlevez tous les emballages de protection, y compris ceux qui protègent la prise et le câble.

Branchez votre purificateur d'air Dyson et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du mode Veille afin d'allumer/éteindre votre appareil. Il continuera à contrôler la qualité de l'air.

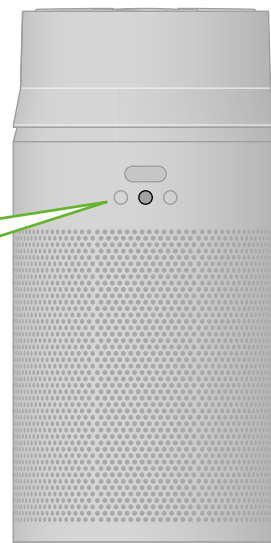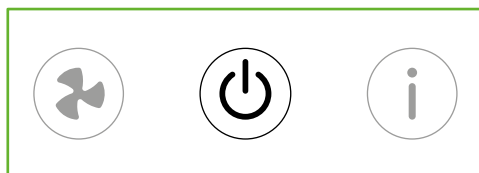

## Connexion à l'application MyDyson™

Prenez le contrôle total grâce à l'application MyDyson™, et accédez aux procédures pas-à-pas d'installation et d'assistance, décidez quand et comment votre purificateur d'air Dyson fonctionne, surveillez la qualité de l'air via des mises à jour visuelles, et bénéficiez automatiquement des toutes les mises à jour les plus récentes du logiciel.

Téléchargez l'application MyDyson™ depuis l'App Store ou Google Play.

Ouvrez l'application et suivez les instructions indiquées à l'écran afin de créer un nouveau compte.



Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans les autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.



Le robot Android est reproduit ou modifié à partir du travail exécuté et partagé par Google, et il est utilisé dans le respect des termes précisés par la Creative Commons 3.0 Attribution License.



La mention de marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. et Dyson les utilise sous licence.

# Connexion à votre appareil domestique intelligent

## Utilisation d'Amazon Alexa

Demandez à Alexa d'activer les fonctionnalités Dyson afin de commander votre purificateur ou purificateur humidificateur Dyson. Et définissez une routine qui automatise le travail de votre appareil avec d'autres appareils présents dans votre maison.



## Utilisation de l'assistant Google

Commandez l'ensemble de vos purificateurs connectés via Google, ou bien définissez une routine qui automatise le travail de votre appareil avec d'autres appareils présents dans votre maison. Il vous suffit de dire « Hey Google » pour commencer.



## Utilisation de Siri

Connectez vos appareils Dyson compatibles aux raccourcis Siri, et vous pourrez les commander par la voix sur votre appareil Apple.




## Connectivité Wi-Fi

Le Wi-Fi est activé par défaut. Pour allumer ou éteindre le Wi-Fi, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du mode Veille de votre appareil et maintenez pendant cinq secondes.

L'écran LCD indique le statut du Wi-Fi.

La mention de marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. et Dyson les utilise sous licence.

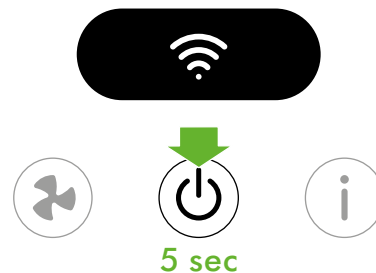

## Contrôle permanent

La fonction de contrôle permanent est désactivée par défaut. Il vous faudra l'activer pour commencer à mesurer et enregistrer les données relatives à la qualité de votre air (QA).

Quand la fonction Contrôle permanent est activée, votre purificateur d'air Dyson collecte des informations sur la qualité de l'air et les affiche sur l'écran LCD et dans l'application MyDyson™.

### Contrôle permanent marche/arrêt


L'appareil vous invitera à activer la fonction de Contrôle permanent sur l'application MyDyson™. Pour activer ou désactiver cette fonction sur votre appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du mode Veille en même temps que sur le bouton Info, et maintenez pendant cinq secondes. L'écran LCD indique le statut du Contrôle permanent.



# Menu Informations

Il faut appuyer sur ce bouton pour faire défiler les informations commandées par votre purificateur d'air Dyson HushJet™ Purifier Compact.

L'écran LCD affiche des informations sur la qualité de l'air, l'état des filtres et le statut du Wi-Fi.

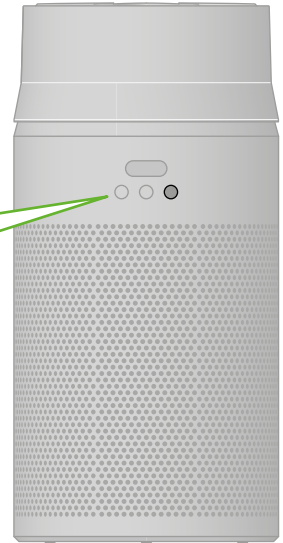

## Qualité de l'air intérieur

Le graphique représentant la qualité de l'air affiche les données collectées au cours des 12 dernières secondes.



## Matière particulaire (PM2.5)

Les particules microscopiques mesurant jusqu'à 2,5 microns, en suspension dans l'air que nous respirons. Il s'agit notamment de fumées, de bactéries et d'allergènes.




## Matière particulaire (PM10)

Les particules microscopiques plus grandes, mesurant jusqu'à 10 microns, en suspension dans l'air que nous respirons. Il s'agit, notamment, de poussières, de moisissures et de pollens.



## Filtres

La durée de vie restante du filtre indiquée à l'écran LCD précise le moment où le filtre devra être remplacé.



## Wi-Fi

Le statut actuel de la connexion au réseau Wi-Fi.




# Purification auto

Votre purificateur d'air est réglé en mode Auto par défaut quand on l'allume pour la première fois. Le capteur intégré ajustera les réglages de l'appareil de manière intelligente, en fonction de la qualité de l'air.

Qualité de l'air: Votre appareil se mettra en pause si le niveau de qualité de l'air désiré est atteint, et se rallumera si le niveau de qualité de l'air baisse.


Vitesse du flux d'air: La vitesse du flux d'air augmentera pour atteindre son maximum jusqu'à ce que le niveau de qualité de l'air désiré soit atteint.

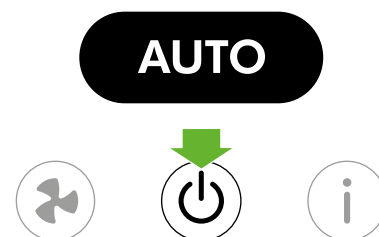

## Régler la vitesse du flux d'air

Vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse du flux d'air directement sur votre appareil ou bien sur l'application MyDyson™.

Remarque: Sélection de la vitesse du flux d'air sur une échelle de 1 à 10 depuis l'application MyDyson™.

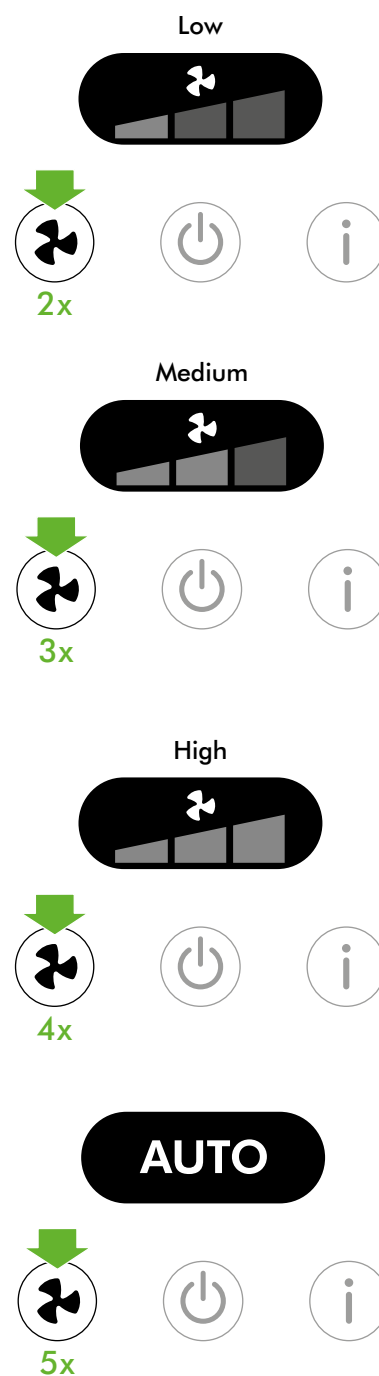

# Mode Sleep

Si votre appareil n'est pas connecté à l'application MyDyson™ et qu'il n'est pas équipé du logiciel le plus récent.

En mode Sleep, votre purificateur d'air Dyson continuera à purifier l'air en silence, le flux d'air étant à faible vitesse, et son écran LCD émettant une lumière tamisée.

Appuyez sur le bouton de minuterie Sleep depuis l'application MyDyson™ pour faire défiler les options de minuterie.

Pour activer le mode Sleep, appuyez sur le bouton Ventilateur de votre appareil, puis attendez deux secondes avant que l'icône correspondante apparaisse.

Quand on active le mode Sleep, le flux d'air est réglé par défaut sur la vitesse 4.

L'écran va alors atténuer son éclairage sur l'appareil.

Pour désactiver le mode Sleep, appuyez sur le bouton Ventilateur de votre appareil, puis attendez deux secondes. La vitesse du ventilateur se réglera sur la vitesse la plus lente.

Si votre appareil est connecté à l'application MyDyson™ et qu'il est équipé du logiciel le plus récent.

En mode Sleep, votre purificateur d'air Dyson continuera à purifier l'air en silence, le flux d'air étant à faible vitesse, et son écran LCD émettant une lumière tamisée.

Appuyez sur le bouton de minuterie Sleep depuis l'application MyDyson™ pour faire défiler les options de minuterie.

Pour activer le mode Sleep, appuyez sur le bouton Ventilateur de votre appareil, puis attendez deux secondes avant que l'icône correspondante apparaisse.




Quand on active le mode Sleep, le flux d'air est réglé par défaut sur la vitesse 4.

L'écran va alors atténuer son éclairage sur l'appareil.

Veillez vous reporter à la section de la page précédente intitulée « Régler la vitesse du flux d'air » pour savoir comment modifier la vitesse du flux d'air en mode Sleep.

Pour désactiver le mode Sleep, appuyez sur le bouton Ventilateur de votre appareil, puis attendez deux secondes avant que l'icône correspondante apparaisse.

Si vous quittez le mode Sleep, la vitesse du ventilateur se mettra en mode Auto.

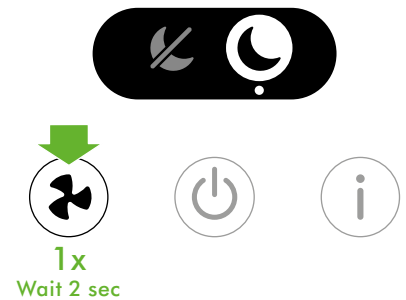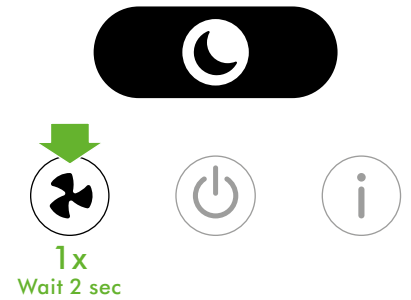

# Remplacer votre filtre électrostatique

L'application MyDyson™ et l'écran LCD vous alerteront quand votre filtre est en fin de vie. Vous pouvez acheter des filtres de rechange sur [www.Dyson.ch](http://www.Dyson.ch)


Éteignez et débranchez votre purificateur d'air Dyson.

## Retirer le filtre

Le filtre électrostatique est situé à l'intérieur de votre purificateur d'air Dyson. Appuyez sur les boutons de déblocage du filtre situés sur le côté de votre appareil, et soulevez votre appareil.

Retirez le filtre à charbon et mettez-le de côté.

Jetez le filtre électrostatique.

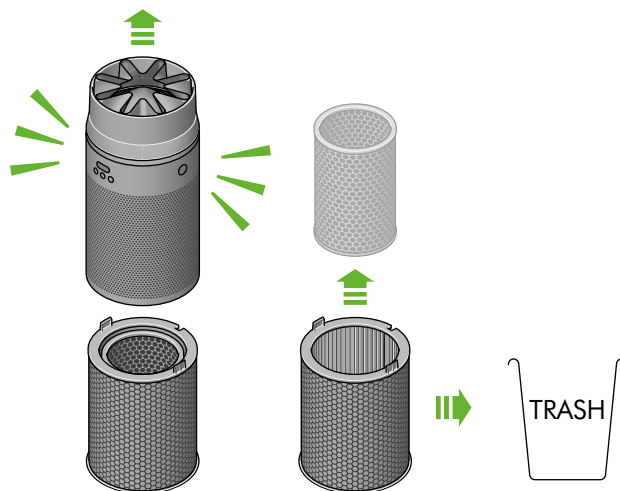


## Installer un nouveau filtre électrostatique

Retirez le filtre de remplacement de son emballage. Placez le filtre à charbon à l'intérieur du filtre électrostatique neuf.

Posez votre appareil sur le filtre. Veillez à ce que la fente du filtre électrostatique soit alignée avec le cache du câble de votre appareil. Faites glisser votre appareil vers le bas jusqu'à ce qu'ils se remettent correctement en place avec un « clic » audible.

Branchez, allumez, puis réinitialisez la durée de vie de votre filtre.

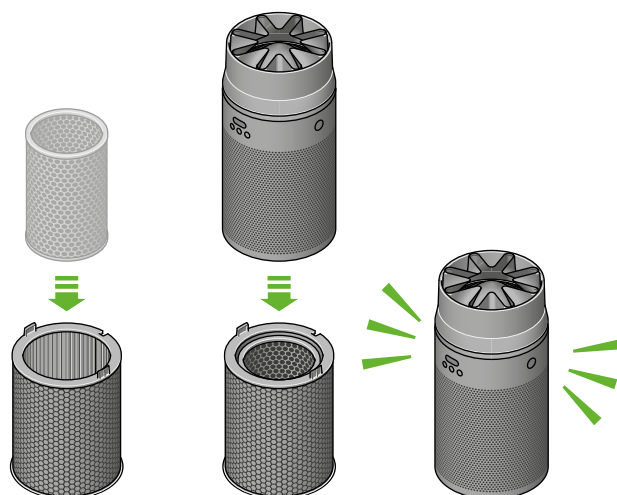

# Réinitialiser la durée de vie de votre filtre électrostatique

Il est essentiel de réinitialiser la durée de vie de votre filtre une fois que vous l'avez remplacé.

Appuyez sur le bouton Ventilateur et maintenez.

L'écran LCD de votre appareil fera un compte à rebours à partir de cinq, puis une coche apparaîtra à l'écran.

La durée de vie du filtre a été réinitialisée, et votre appareil est prêt à l'emploi.



# Remplacer votre filtre à charbon

L'application MyDyson™ et l'écran LCD vous alerteront quand votre filtre est en fin de vie. Vous pouvez acheter des filtres de rechange sur [www.Dyson.ch](http://www.Dyson.ch)


Éteignez et débranchez votre purificateur d'air Dyson.

## Retirer le filtre

Le filtre à charbon est situé à l'intérieur du filtre électrostatique. Appuyez sur les boutons de déblocage du filtre situés sur le côté de votre appareil, et soulevez votre appareil.

Retirez le filtre à charbon de l'intérieur du filtre électrostatique.

Jetez le filtre à charbon usagé.

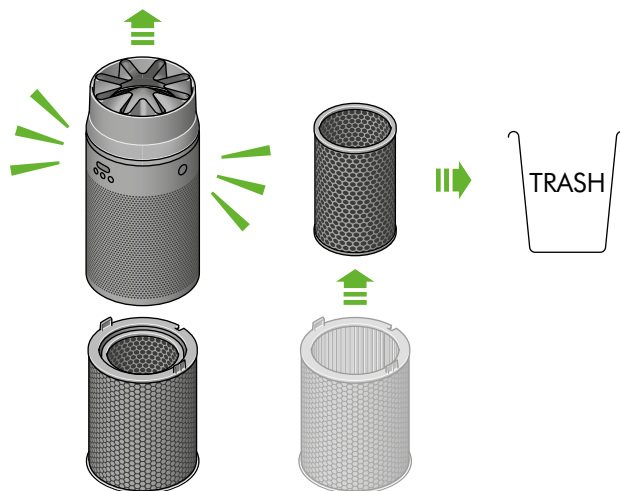


## Installer un nouveau filtre à charbon

Retirez le filtre de remplacement de son emballage. Placez votre filtre à charbon neuf à l'intérieur du filtre électrostatique.

Posez votre appareil sur le filtre. Veillez à ce que la fente du filtre électrostatique soit alignée avec le cache du câble de votre appareil. Faites glisser votre appareil vers le bas jusqu'à ce qu'ils se remettent correctement en place avec un « clic » audible.

Branchez, allumez, puis réinitialisez la durée de vie de votre filtre.

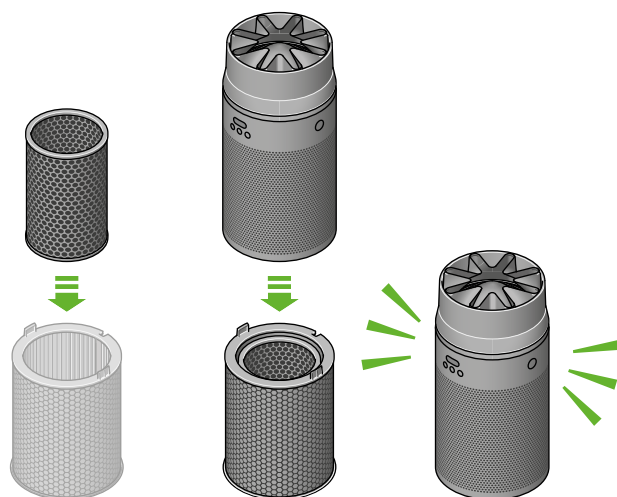


# Réinitialiser la durée de vie de votre filtre à charbon

Il est essentiel de réinitialiser la durée de vie de votre filtre une fois que vous l'avez remplacé.

Appuyez sur le bouton Info et maintenez.

L'écran LCD de votre appareil fera un compte à rebours à partir de cinq, puis une coche apparaîtra à l'écran.

La durée de vie du filtre a été réinitialisée, et votre appareil est prêt à l'emploi.

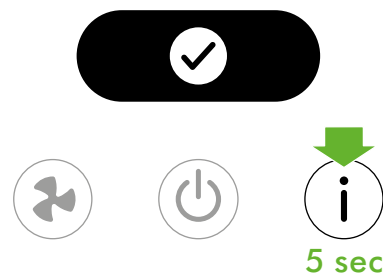

# Entretien votre appareil

Pour que votre purificateur d'air Dyson soit toujours aussi performant, il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier qu'il n'est pas obstrué.

Veillez à éteindre et débrancher systématiquement votre purificateur d'air Dyson avant de procéder à son nettoyage.

## Nettoyer votre appareil

Si votre appareil est poussiéreux, essuyez-le avec un chiffon humide et non pelucheux.

Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière et de débris au niveau des entrées du capteur situées autour de l'arrière de votre purificateur d'air Dyson.

Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière et de débris dans l'appareil.

Utilisez une brosse douce pour enlever la poussière et les débris.

N'utilisez pas de détergents ou de produits d'entretien pour nettoyer votre appareil.



## Retirer l'embout

Faites pivoter l'embout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de le déverrouiller.

Soulevez l'embout pour le retirer de l'appareil.

Utilisez une brosse douce pour enlever la poussière et les débris.

L'embout est lavable. Veillez à ce qu'il soit parfaitement sec avant de le réinstaller sur votre appareil.

